


Коллектор для больших объемов теплоносителя „МАХІ“

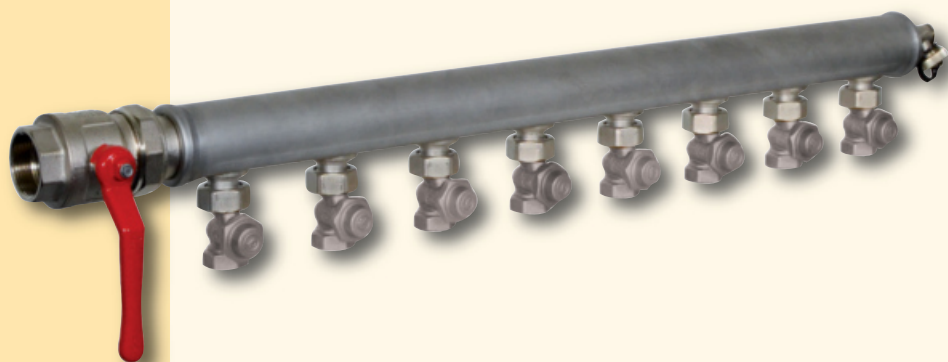


- Предназначен для распределения водных теплоносителей или водно-гликолевых смесей.
- Используется при значительных объемах теплоносителя, например в геотермальных установках или в системах теплых полов большой площади .

Индустриальный коллектор „МАХІ“ из нержавеющей стали 1.4404

Данный тип коллектора, был специально разработан специалистами КаМо для распределения значительных объемов нагретой воды или водно-гликолевых смесей. Основной областью применения коллектора КаМО-МАХІ являются системы отопления/кондиционирования с большими объемами тепло-/хладоносителя. Также, коллекторы могут широко использоваться при строительстве объектов геотермальной и гелиоэнергетики.

Коллектора производятся из высококачественной нержавеющей стали (1.4404), благодаря этому обеспечивается повышенная устойчивость к воздействию агрессивных водных сред. Дополнительную надежность изделию придает специальный прочный профиль корпуса (DN50, толщина стенок 2 мм.) .

Первичное подключение коллектора оснащается шаровым краном DN40 с соединением 1 1/2" ВР, в торцевой части находятся два подсоединения 1/2" в которые, монтируются краны для спуска воздуха и слива воды. Исполнение вторичных подключений коллектора (DN25) варьируется от 2 до 12 контуров. К подключениям могут присоединяться шаровые краны, регулировочные клапаны или регулируемые расходомеры. Осевое расстояние между подключениями составляет 100 мм. Коллектор может легко монтироваться как на стены, так и в коллекторные шкафы.

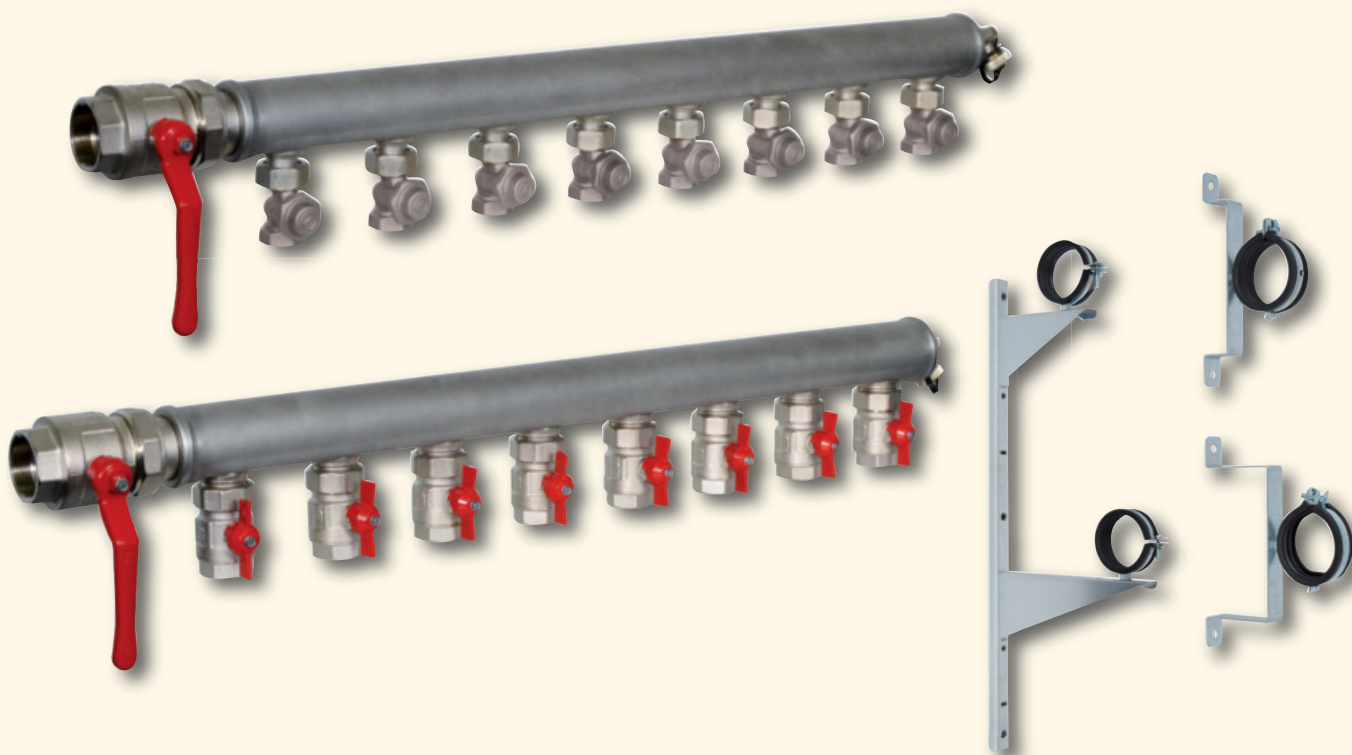

KaMo Verteilersysteme GmbH

Max-Planck-Straße 11

89584 Ehingen/ Germany

Telefon: 0 73 91 / 70 07-89 (Говорим по русски)

E-Mail: export@kamo.de

Internet: www.kamo.de